

Противопожарная система ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А2


Реактивная противопожарная система на водной основе для колонн, несущих элементов и элементов решетки ферм (открытые и закрытые профили) из стали.

Продукт фирмы сфт **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А2** представляет собой водянистую дисперсию, не содержащую растворители.

Огнестойкость/ Противопожарные свойства

Предел огнестойкости:
от 45 до 120 минут.

Противопожарная система для колонн, несущих элементов и элементов решетки ферм из стали. Применение во внутренних помещениях и крытых пролетах. В комбинации с **ПИРО-СЕЙФ Деконтлак-Л** продукт может применяться в помещениях с высокой влажностью и в открытых пролетах под крышей.

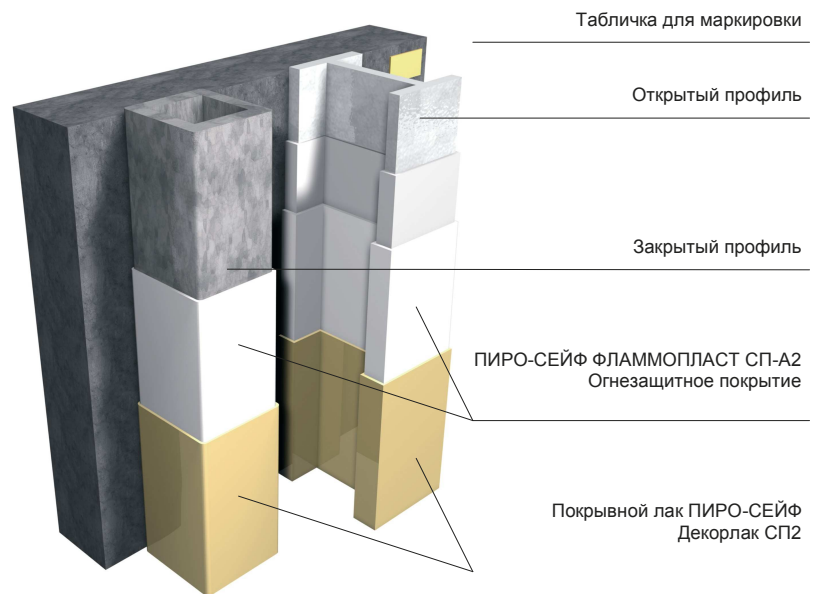

Конструктивные части оснащаются, как правило, фирмами, работающими со сталью, грунтовкой от ржавчины. Большинство грунтовок могут сочетаться с **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А2**, однако рекомендуется нанести пробный слой.

ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А2 наиболее экономично перерабатывается прибором Airless, однако может наноситься кистью или при помощи валика.

Защитное покрытие декоративным лаком **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** предназначено для защиты поверхности изоляционной противопожарной системы и придания ему эстетичного вида. Декоративный лак также имеет дисперсионную основу.

RAL 9010 белый

RAL 6002 зеленый

RAL 5009 голубой

RAL 7042 темно-серый