


Противопожарно-техническая защита деревянных элементов

Вспучивающиеся покрытия для противопожарной защиты цельной древесины, стружечных плит и фанеры.

Класс строительного материала В1-трудновоспламеняемый согласно DIN 4102-1.

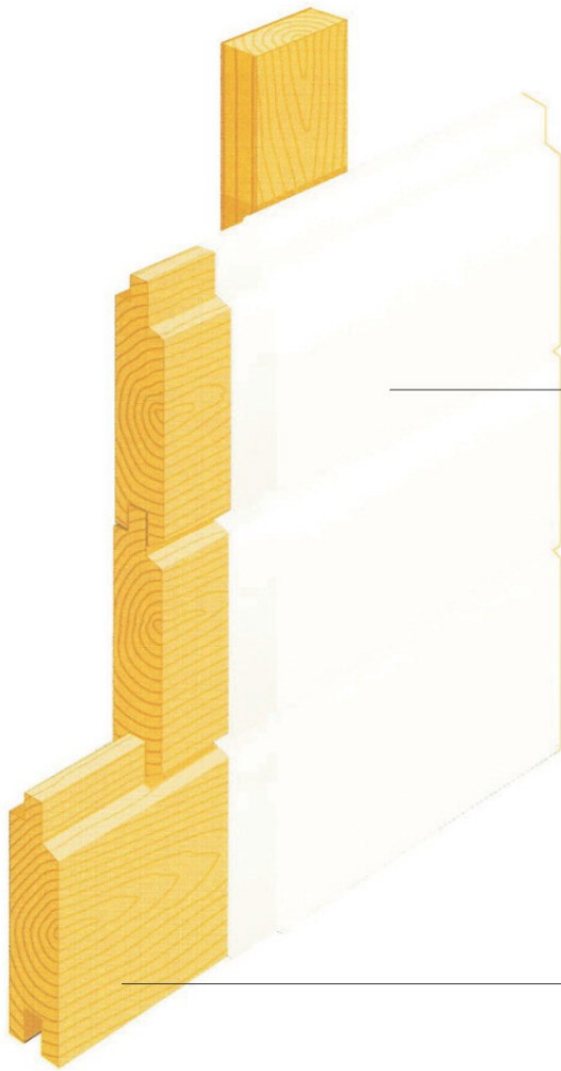

Вспучивающееся огнестойкое покрытие
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1-W белого цвета

Цельная древесина, ДСП или фанера
(толщина ≥ 12 мм)

Системные признаки

Области применения

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1-W предназначен для противопожарной защиты деревянных поверхностей, например, в местах концентрации людей, школах, детских садах, казармах, больницах, торговых домах и складах. Он не предназначен для деревянных частей, которые подвергаются механическому воздействию, например, двери, шкафы, полы и т.д., или на которые оказывается постоянное воздействие высокой влажности воздуха (более 70%).

Свойства

Противопожарная защита дерева белого цвета для внутреннего применения.

Класс огнестойкости элементов

В1 согласно DIN 4102-1.

Подтверждение готовности к использованию

Общий сертификат органа
строительного надзора №:
P-3311/5552-MPA BS –
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1-W

Покрытие

Размеры

Этим материалом можно покрывать цельную и клееную древесину, а также ДСП, фанеру толщиной ≥ 12 мм, которые находят применение в стропильных конструкциях, стенах и облицовке потолков.

Обратить особое внимание

Противопожарное покрытие применяется исключительно для поверхностей внутри помещений. Обработка только в соответствии с abP.

Меры при выполнении общестроительных работ

Основание должно быть чистым от загрязнений и старой краски.

Размеры

Вид древесины	Толщина
Цельная древесина	≥ 12 mm
Плоские пресованные древесно-стружечные плиты согласно DIN 312, также со шпоном, если	≥ 12 mm
использовался терморезактивный клей Фанера согласно DIN 315	≥ 12 mm

Размеры в мм

Используемые продукты

- PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1-W